

2WAY車載 サーキュレーター

VEHICLE AIR OUTLET OR DESKTOP



- 本製品を運転の妨げになるような場所には設置しないでください。
- お子さま、ペットだけのご使用はおやめください。必ず保護者・監督者と一緒にご使用ください。
- 製品保護のため、60分間連続使用した後は一度電源を切り、約5分程休めてください。
- 車内の温度が高い場合は適度に電源を切り、USB端子を差し込み口から抜いてください。
- 本製品はUSB給電式のサーキュレーターです。USBポートのない車の場合、カーチャージャー等の変換アダプター(別売)が必要です。市販のものを別途ご用意ください。
- 変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。
- 本製品をパソコンから給電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は給電を中止してください。

●商品取り扱いに関する注意事項 ※ご使用前に必ずお読みください

- 本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用では使用しないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 車種によっては動作しない場合があります。予めご了承ください。
- 本製品を使用中に発生した車体などの破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品に変形や破損があった場合は、使用しないでください。
- 濡れた手や汚れた手で本製品を触らないでください。
- 送風口への脱着時は電源をOFFにしてください。
- 本製品が落しないように確実に取り付けてください。
- 作動中は危険ですので、絶対にファン部分に指や物を入れないでください。ケガや破損、故障の原因となります。また、髪の毛や衣服が巻き込まれないように十分ご注意ください。
- 本製品が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- ご使用中に異音・異臭・煙が出た場合は、ただちに使用を中止し電源を切ってください。
- 可動部分を無理な方向に曲げたり、必要以上に強い力を加えないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。また、分解・改造しないでください。
- 故障の原因になりますので、本体の電源部に水をかけたり、水の中に入れたりしないでください。
- お手入れをする時は、安全のために必ず電源をOFFにして、給電ケーブルを電源元から抜いた状態で行ってください。
- 本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きして汚れを拭き取ってください。

AXL-400 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


- 本製品の丸洗いや、漂白剤・シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・研磨洗剤などの使用はおやめください。
- 本製品を使用しない場合は、電源元から給電ケーブルを取り外し、安定した場所に保管してください。
- 小さなお子様の手の届かないところで使用・保管してください。
- 直射日光などで高温になる場所、極端に低温になる場所に保管しないでください。変形や故障の原因になる恐れがあります。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

△給電ケーブルは正しくお使いください

- 付属の給電ケーブル以外は使用しないでください。
- 電源が入っている状態で給電ケーブルを抜かないでください。
- 感電・ショート・発火の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・濡れた手で給電ケーブルや給電ケーブル差込口を触らないでください。
 - ・給電ケーブル接続部分に金属製クリップやヘアピンなどの異物を接触させないでください。
 - ・給電ケーブルを抜き差しするときは、コードを持たずに必ずコネクタ部分を持って抜き差してください。
- 給電ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張らないでください。また、束ねたまま使用したり、加工したり、重いものを乗せたりしないでください。
- 給電ケーブルのホコリなどは定期的に乾いた布で拭き取ってください。
- 使用しない場合は、電源元から給電ケーブルを抜いてください。


△ご注意ください

送風口の形状によつては取り付けができる場合とござります。
お使いの送風口の形状をご確認ください。

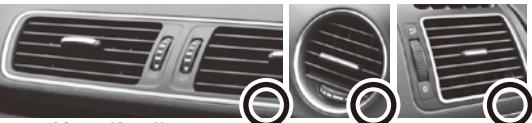


▲取り付け可能な送風口▲

△取り付け不可

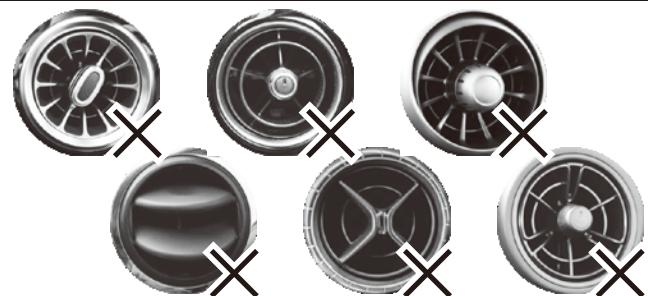

●各部名称・セット内容

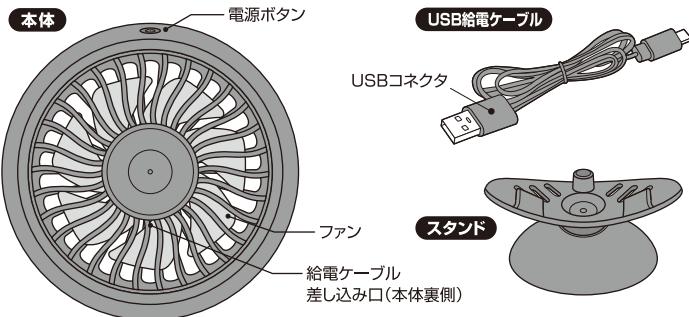


《セット内容》

- 本体……………1個
 - スタンド…1個
 - USB給電ケーブル…1本
 - 取扱説明書…1枚
- ※カーチャージャー等の変換アダプターは付属しておりません。
市販のものを別途ご用意ください。

製品仕様	
サ イ ツ	約φ9×奥行き3cm(本体)
	約11cm(スタンド装着時の全高)
重 量	約85g(本体+スタンド)
電 源	USB給電式／DC5V 1A
消費電力	4W(最大)
材 質	ABS,PVC,PP
風量切り替え	3段階(弱・中・強)
セ ッ ト 内 容	本体、スタンド、USB給電ケーブル、取扱説明書


●ご使用方法

- 1** 本体裏側の給電ケーブル差し込み口に
給電ケーブルを差し込み、電源元に接続
して給電します。



※本製品はUSB給電式のサークュレーターです。USBポートのない車の場合、カーチャージャー等の変換アダプター(別売)が必要です。市販のものを別途ご用意ください。※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なる変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※本製品をパソコンから給電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は給電を中止してください。

- 2** 電源ボタンを押すたびに風量を
切り替えできます。




製品保護のため、60分間連続使用した後は
一度電源を切り、約5分程休めてください。

LED
ライト
点灯
消灯
電源ボタンを約2秒間長押しする。
本体内蔵されているLEDがグラデーションで光ります。

●取り付け方


送風口に取り付けるとき



クリップを送風口に
真っ直ぐ差し込んでください。
※送風口の形状によつて、差し込むときに固く
感じることがあります。

スタンドを使用するとき

- 1** 本体裏側のくぼみにスタンドの
出っ張りを合わせて、矢印の方向
にはめます。(取りはずす際は矢印
と逆の方向に動かしてください。)



※スタンドに手や指、給電ケーブルをはさまないよう
注意してください。

- 2** スタンド底面の接着
テープで固定してください。

※接着テープを貼り付ける前に、
あらかじめほこりや汚れを取り
除いてください。

※接着テープは、一度剥がすと
粘着力が弱まります。

△ご注意ください

スタンドを脱着するときに
固く感じることがあります。
無理に力を加えると、本体が
破損する恐れがありますので
ご注意ください。

保証書

商品名	2WAY車載サークュレーター		
購入日	年	月	日
保証期間	ご購入から6ヶ月		
ご購入店舗			

【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したものに関しては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合はご対応致しかねます。保証期間内であってもお客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。

●お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00